
客户名称：

合同号：	数量：0	备注：

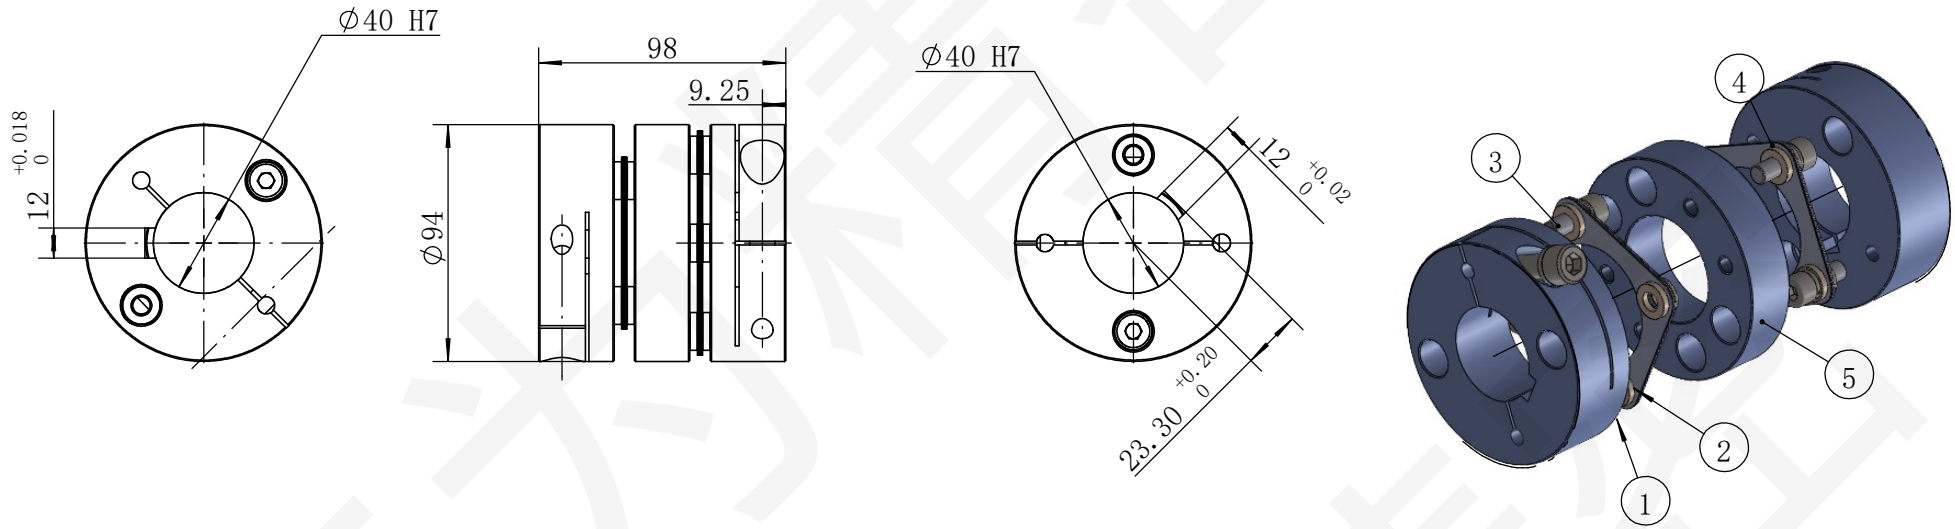

本体材质	高强铝合金		弹片材质	SUS304						深圳市东为精密机械有限公司	
表面处理	阳极氧化		缓冲垫材质								
容许转速	5000	RPM	螺丝强度等级	12.9	级						
静态扭转刚度	50000	N.m/rad	容许偏角	1.5	∠°	标记	变更文件号	签名	日期	阶段标记	铝合金双膜片夹紧联轴器
额定扭矩	163	N.m	容许轴向偏差	±1.2	mm	投影符号	设计		2023.06.06		
拧紧扭矩	40	N.m	孔径尺寸D2	Φ40	mm		标准				装配图
惯性力矩	$2.8X10^{-4}$	kg.m²	孔径尺寸D1	Φ40	mm		工艺			重量 比例 版本	
容许偏心	0.55	mm	联轴器重量	1521	g	共1张 第1张	审核				
属性项目	数值/代号	单位	属性项目	数值/代号	单位		批准			1:3 V1.0	DL-94X98-40KX40K