



输出端
(OUTPUT)

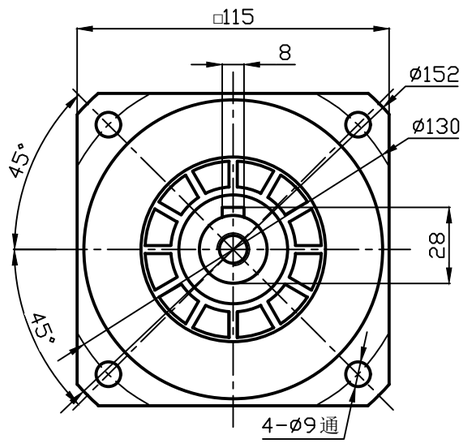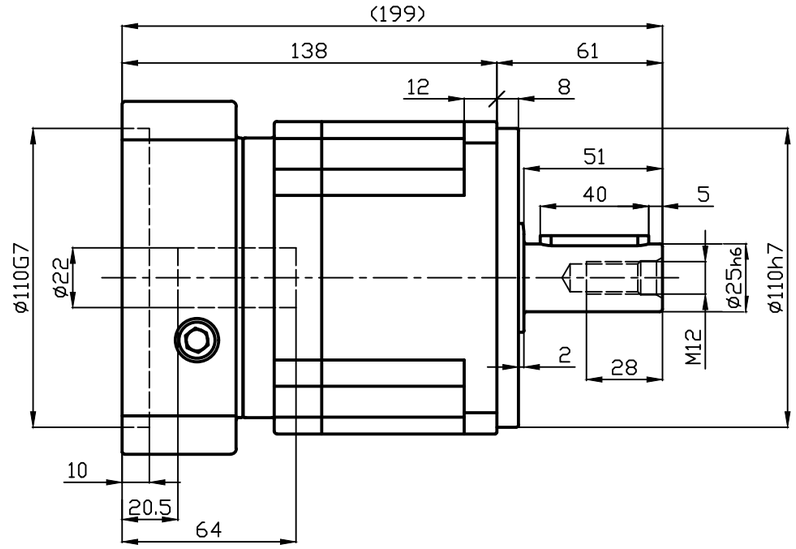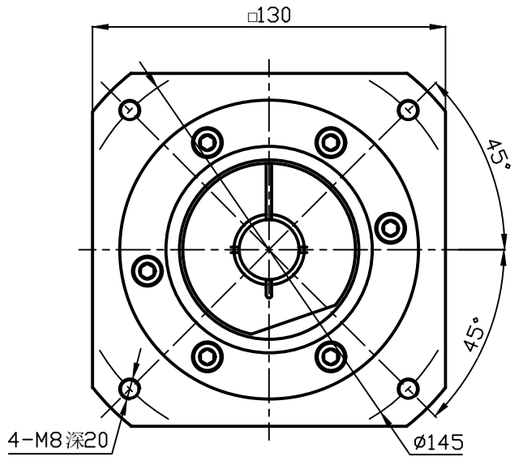


输入端
(INPUT)

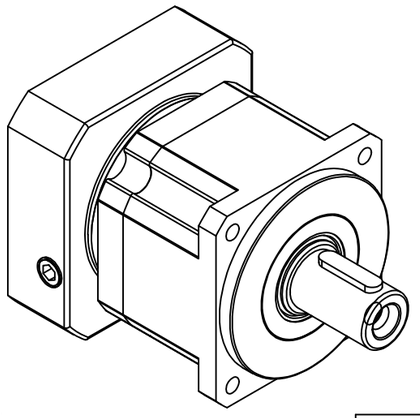

☆注:
1. 夹紧螺丝M8，拧紧力度36Nm;
2. 本公司不断研究、发展，上述规格
   如有变动，恕不另行通知;
3. 如有特殊尺寸要求，请联系本公司。

| 客户选型栏 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择速比☑ | □ | □ | □ | □ | □ | 签字或盖章 |
| 速比i | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
| 额定输出扭矩(Nm) | 210 | 295 | 325 | 300 | 225 | |
| 最大输出扭矩(Nm) | 420 | 590 | 650 | 600 | 450 | |
| 转动惯量Kgcm$^2$ | 3.25 | 2.73 | 2.7 | 2.6 | 2.55 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定输入转数 | 4000rpm | 使用温度 | -10℃～+90℃ | 外联图 | | |
| 最大输入转数 | 8000rpm | 噪音 | ≤63dB | | | |
| 标准背隙P2 | ≤5arcmin | 传递效率 | 95% | 视图 | | PGH115-L1 (22-110-145-M8-A25) |
| 容许径向力 | 6700N | 防护等级 | IP65 | 单位 | mm | |
| 容许轴向力 | 3250N | 安装方式 | 任意 | 比例 | 1:2 | |
| 正常使用寿命 | 20000 h | 润滑方式 | 润滑脂 | 日期 | 2023.12 | |



A

B