



输出端
(OUTPUT)

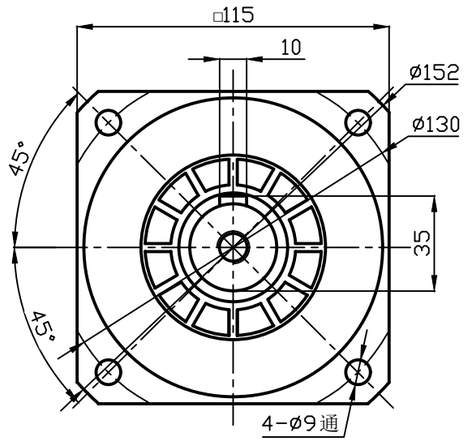

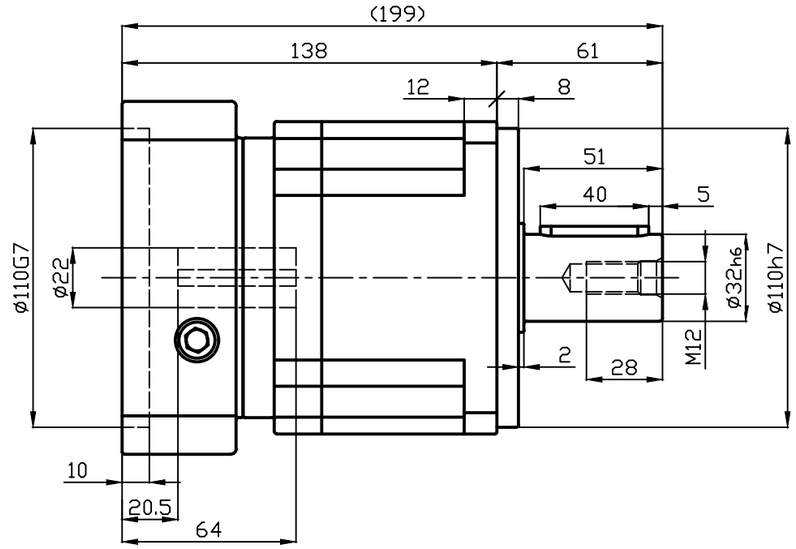

输入端
(INPUT)

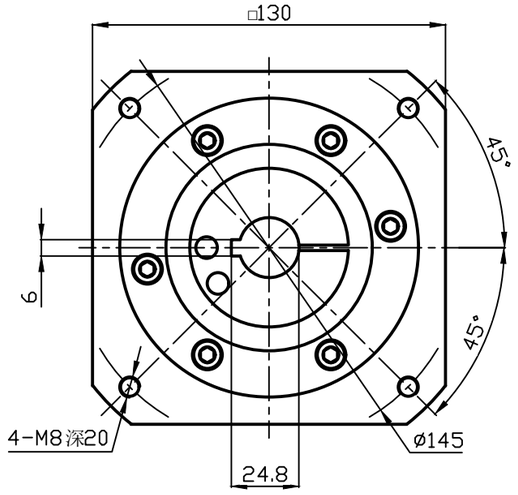

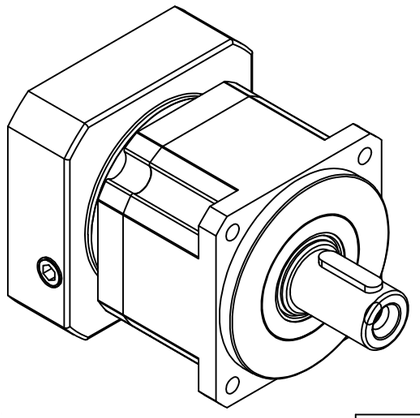

☆注:
1. 夹紧螺丝M8，拧紧力度36Nm;
2. 本公司不断研究、发展，上述规格
   如有变动，恕不另行通知;
3. 如有特殊尺寸要求，请联系本公司。

客户选型栏						
选择速比☑	□	□	□	□	□	签字或盖章
速比i	3	4	5	7	10	
额定输出扭矩(Nm)	210	295	325	300	225	
最大输出扭矩(Nm)	420	590	650	600	450	
转动惯量Kgcm^2	3.25	2.73	2.7	2.6	2.55	

额定输入转数	4000rpm	使用温度	-10℃～+90℃	外联图		
最大输入转数	8000rpm	噪音	≤63dB			
标准背隙P2	≤5arcmin	传递效率	95%	视图		PGH115-L1 (22-110-145-M8-A32) (入力带键槽6)
容许径向力	6700N	防护等级	IP65	单位	mm	
容许轴向力	3250N	安装方式	任意	比例	1:2	
正常使用寿命	20000 h	润滑方式	润滑脂	日期	2023.12	

A

B