



输出端
(OUTPUT)

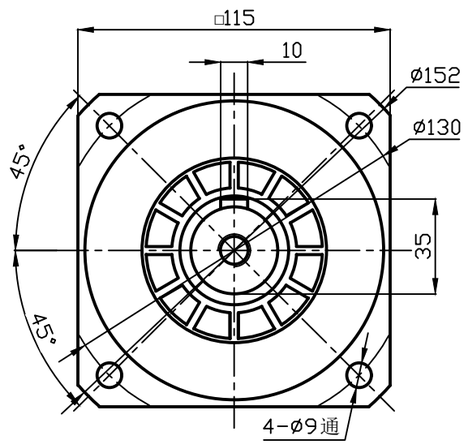

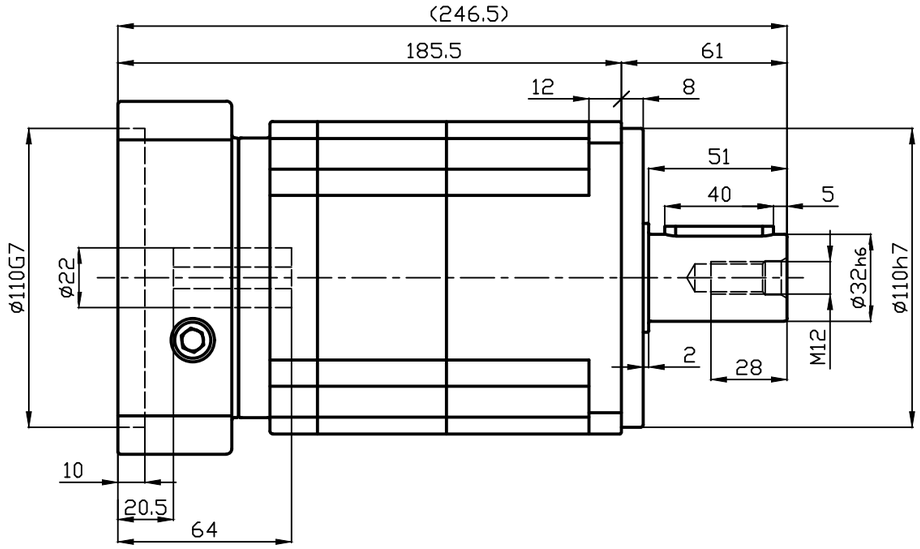

输入端
(INPUT)

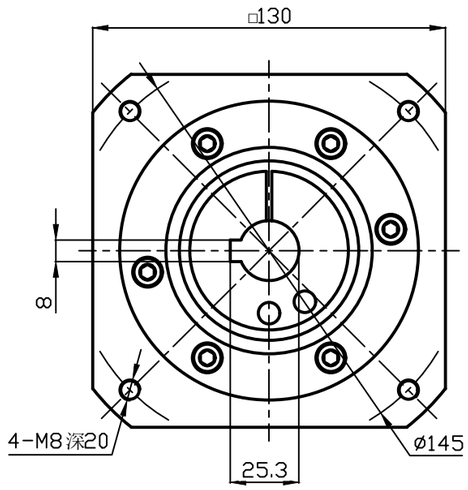



☆注:
1. 夹紧螺丝M8，拧紧力度36Nm;
2. 本公司不断研究、发展，上述规格
   如有变动，恕不另行通知;
3. 如有特殊尺寸要求，请联系本公司。

客户选型栏											
选择速比☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	签字或盖章
速比i	12	15	20	25	30	35	40	50	70	100	
额定输出扭矩(Nm)	210	210	295	325	210	325	295	325	300	225	
最大输出扭矩(Nm)	420	420	590	650	420	650	590	650	600	225	
转动惯量Kgcm^2	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.45	0.45	0.45	0.45	

额定输入转数	4000rpm	使用温度	-10℃～+90℃	外联图		
最大输入转数	8000rpm	噪音	≤63dB			
标准背隙P2	≤7arcmin	传递效率	92%	视图		PGH115-L2 (22-110-145-M8-A32) (入力带键槽8)
容许径向力	6700N	防护等级	IP65	单位	mm	
容许轴向力	3250N	安装方式	任意	比例	1:2	
正常使用寿命	20000 h	润滑方式	润滑脂	日期	2023.12	

A

B