



输出端(output)

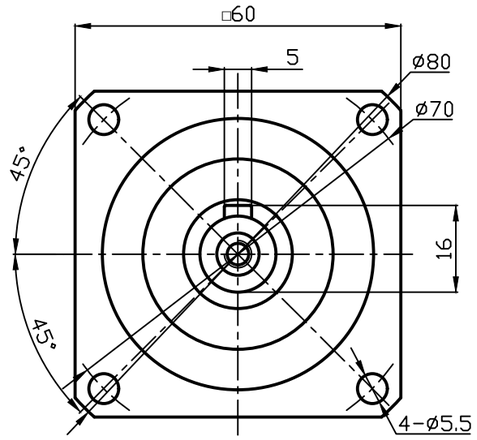

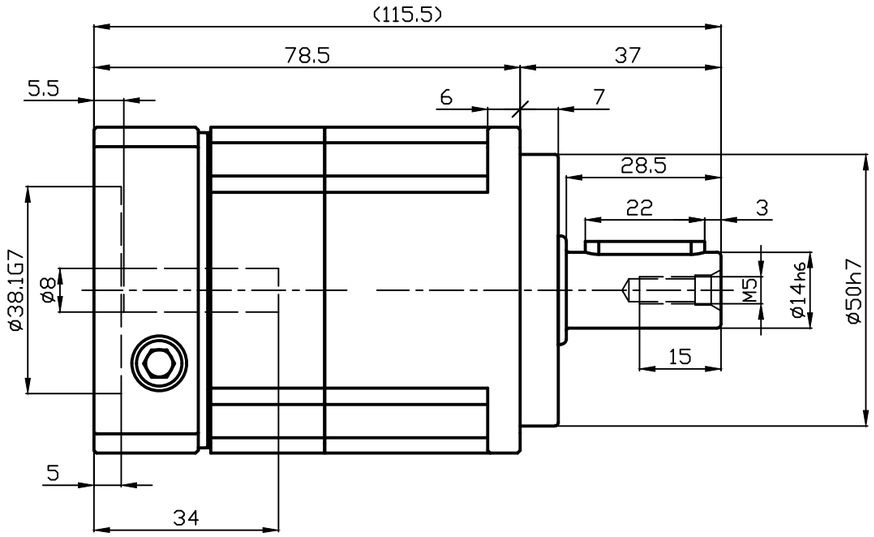

输入端(inout)

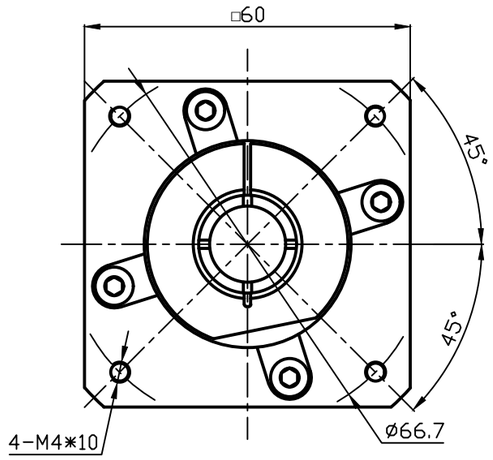

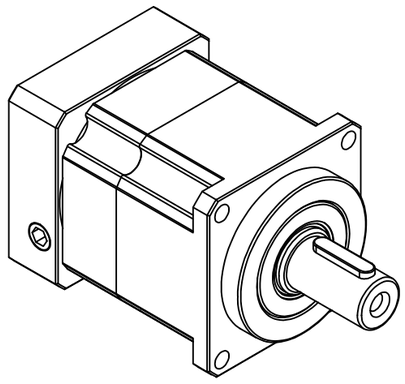

客户选型栏						
选择速比☑	□	□	□	□	□	签字或盖章
速比i	3	4	5	7	10	
额定输出扭矩(Nm)	55	50	60	50	40	
最大输出扭矩(Nm)	110	100	120	100	80	
转动惯量Kgcm^2	0.16	0.14	0.13	0.13	0.13	

☆注:
1. 夹紧螺丝M5，拧紧力度10Nm;
2. 本公司不断研究、发展，上述规格
   如有变动，恕不另行通知;
3. 如有特殊尺寸要求，请联系本公司。

额定输入转数	5000rpm	使用温度	-10℃～+90℃	外联图		
最大输入转数	10000rpm	噪音	≤58dB			
回程间隙	≤5arcmin	传递效率	95%	视图		PGH060-L1 (8-38.1-66.7-M4-A14)
容许径向力	1530N	防护等级	IP65	单位	mm	
容许轴向力	765N	安装方式	任意	比例	1:1	
正常使用寿命	20000 h	润滑方式	润滑脂	日期	2023.12	