



输出端(output)

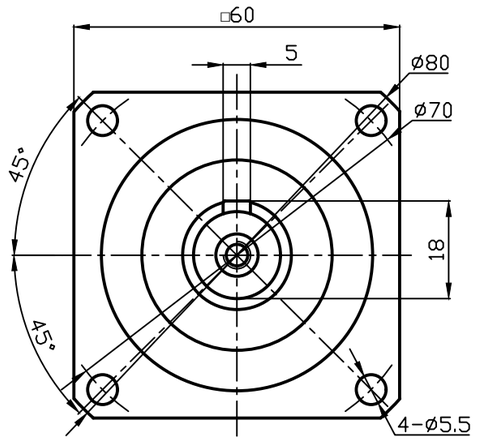

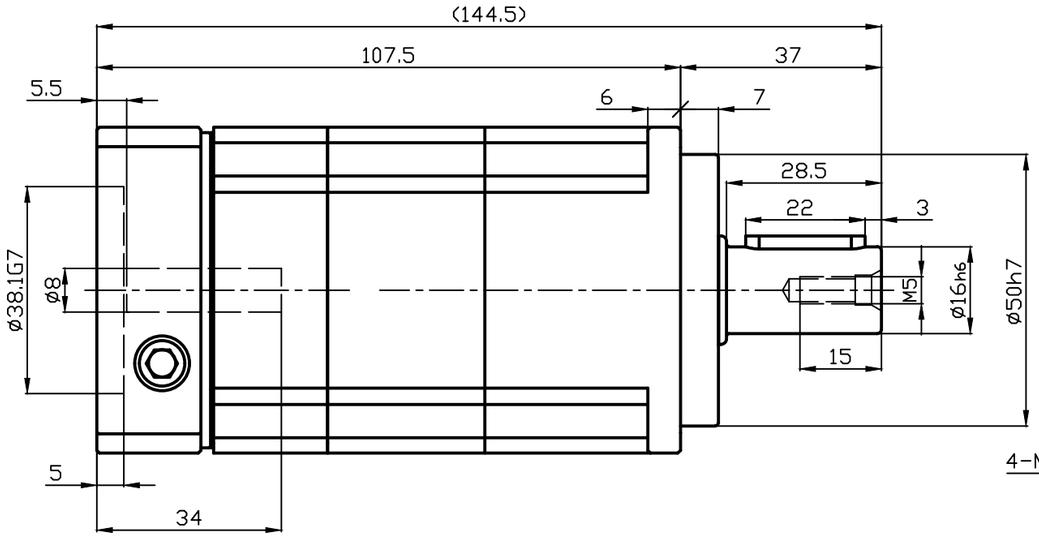

输入端(inout)

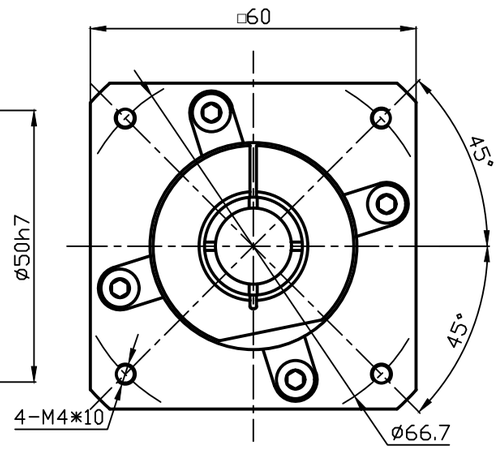

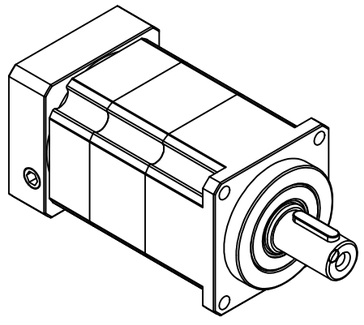

客户选型栏											
选择速比☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	签字或盖章
速比i	12	15	20	25	30	35	40	50	70	100	
额定输出扭矩(Nm)	55	55	50	60	55	60	50	60	50	40	
最大输出扭矩(Nm)	110	110	100	120	110	120	100	120	100	80	
转动惯量Kgcm^2	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	

☆注:
1. 夹紧螺丝M5，拧紧力度10Nm;
2. 本公司不断研究、发展，上述规格
   如有变动，恕不另行通知;
3. 如有特殊尺寸要求，请联系本公司。

额定输入转数	5000rpm	使用温度	-10℃～+90℃	外联图		
最大输入转数	10000rpm	噪音	≤58dB			
回程间隙	≤7arcmin	传递效率	92%	视图		PGH060-L2 (8-38.1-66.7-M4-A16)
容许径向力	1530N	防护等级	IP65	单位	mm	
容许轴向力	765N	安装方式	任意	比例	1:1	
正常使用寿命	20000 h	润滑方式	润滑脂	日期	2023.12	

A

B