



输出端
(OUTPUT)

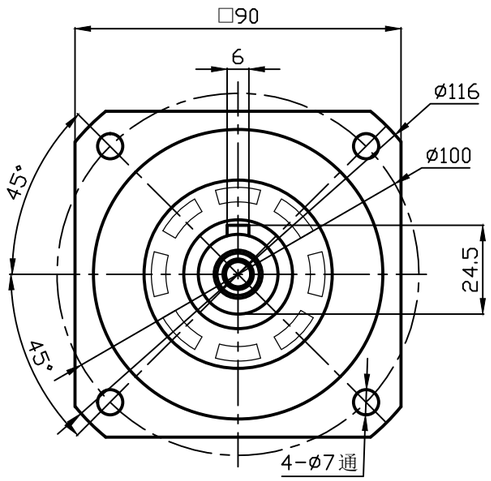

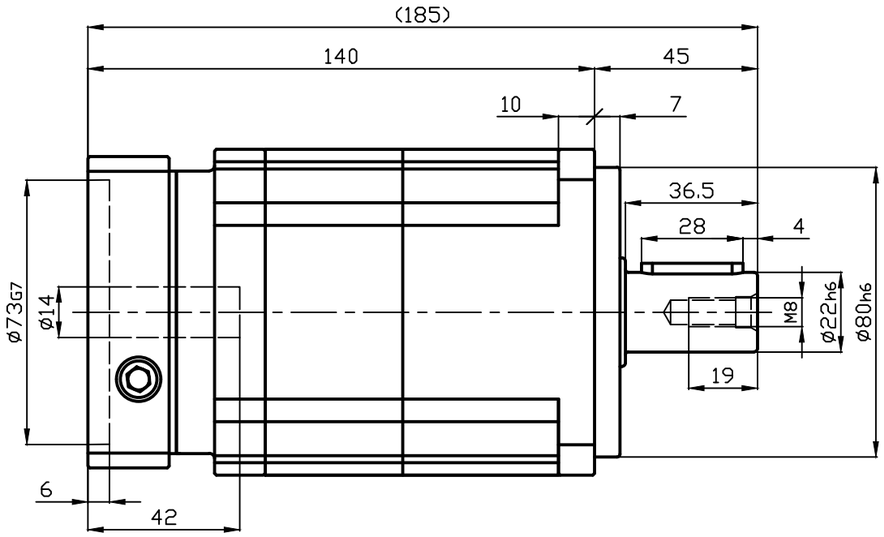

输入端
(INPUT)

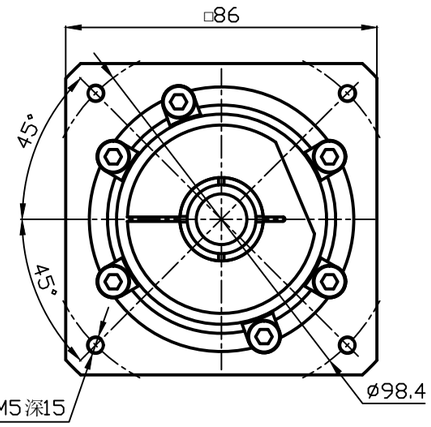



☆注:
1. 夹紧螺丝M6，拧紧力度18Nm;
2. 本公司不断研究、发展，上述规格
   如有变动，恕不另行通知;
3. 如有特殊尺寸要求，请联系本公司。

客户选型栏											
选择速比☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	签字或盖章
速比i	12	15	20	25	30	35	40	50	70	100	
额定输出扭矩(Nm)	130	130	140	160	130	160	140	160	140	100	
最大输出扭矩(Nm)	260	260	280	320	260	320	280	320	280	200	
转动惯量Kgcm^2	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	

额定输入转数	4000rpm	使用温度	-10℃～+90℃	外联图		
最大输入转数	8000rpm	噪音	≤60dB			
标准背隙P2	≤5arcmin	传递效率	92%	视图		PGH090-L2 (14-73-98.4-M5-A22)
容许径向力	3250N	防护等级	IP65	单位	mm	
容许轴向力	1625N	安装方式	任意	比例	1:2	
正常使用寿命	20000 h	润滑方式	润滑脂	日期	2023.12	

A

B