



输出端
(OUTPUT)

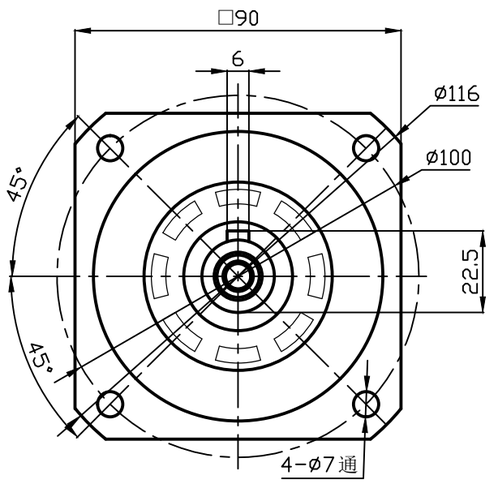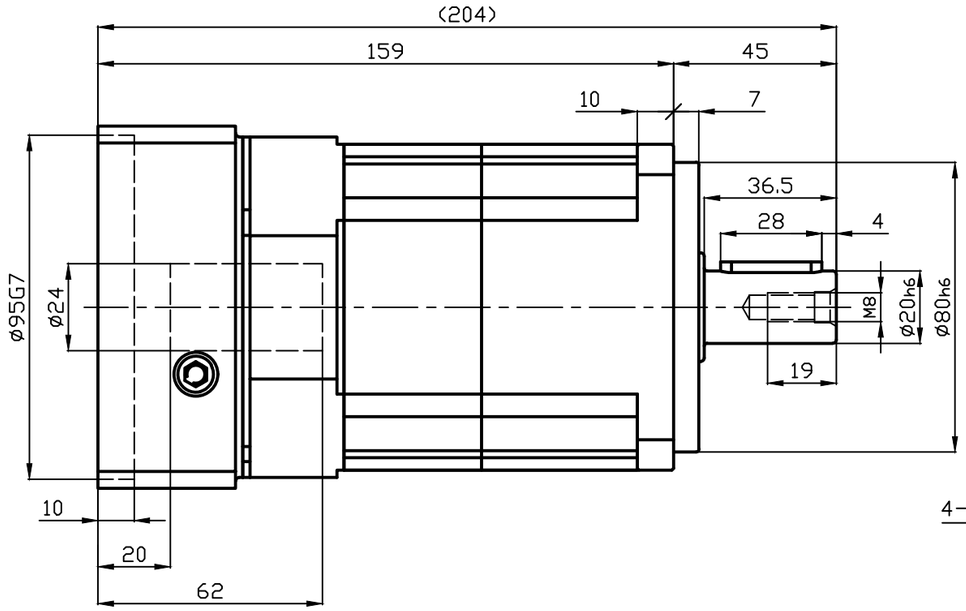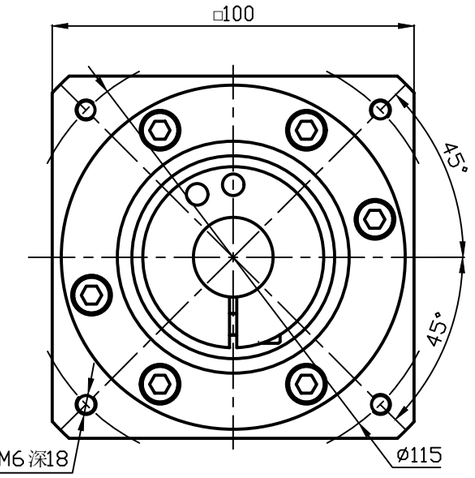


输入端
(INPUT)

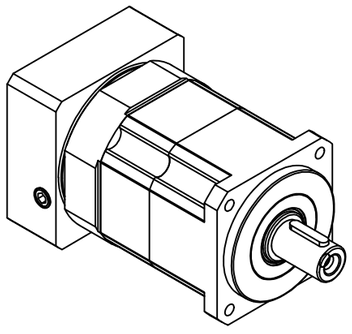

☆注:
1. 夹紧螺丝M6，拧紧力度18Nm;
2. 本公司不断研究、发展，上述规格
   如有变动，恕不另行通知;
3. 如有特殊尺寸要求，请联系本公司。

| 客户选型栏 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选择速比☑ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 签字或盖章 |
| 速比i | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| 额定输出扭矩(Nm) | 130 | 130 | 140 | 160 | 130 | 160 | 140 | 160 | 140 | 100 | |
| 最大输出扭矩(Nm) | 260 | 260 | 280 | 320 | 260 | 320 | 280 | 320 | 280 | 200 | |
| 转动惯量Kgcm$^2$ | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定输入转数 | 4000rpm | 使用温度 | -10℃～+90℃ | 外联图 | | |
| 最大输入转数 | 8000rpm | 噪音 | ≤60dB | | | |
| 标准背隙P2 | ≤5arcmin | 传递效率 | 92% | 视图 | | PGH090-L2<br>(24-95-115-M6-A20) |
| 容许径向力 | 3250N | 防护等级 | IP65 | 单位 | mm | |
| 容许轴向力 | 1625N | 安装方式 | 任意 | 比例 | 1:2 | |
| 正常使用寿命 | 20000 h | 润滑方式 | 润滑脂 | 日期 | 2023.12 | |

A

B