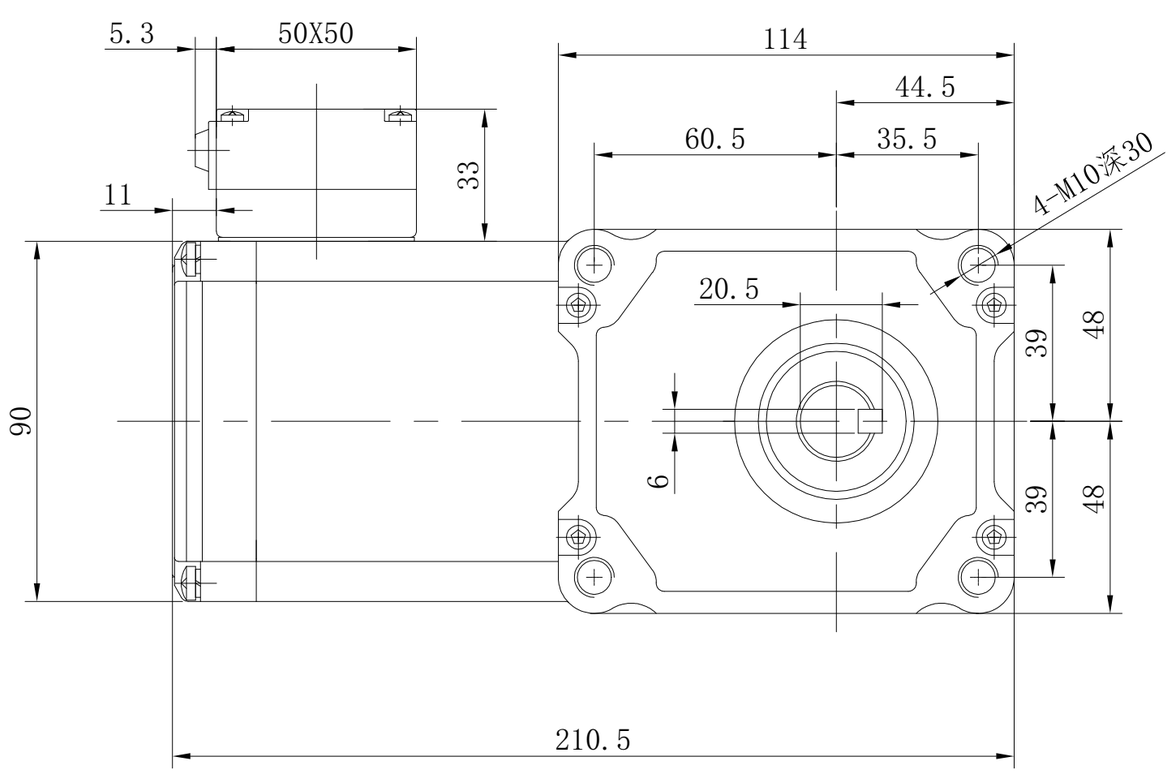
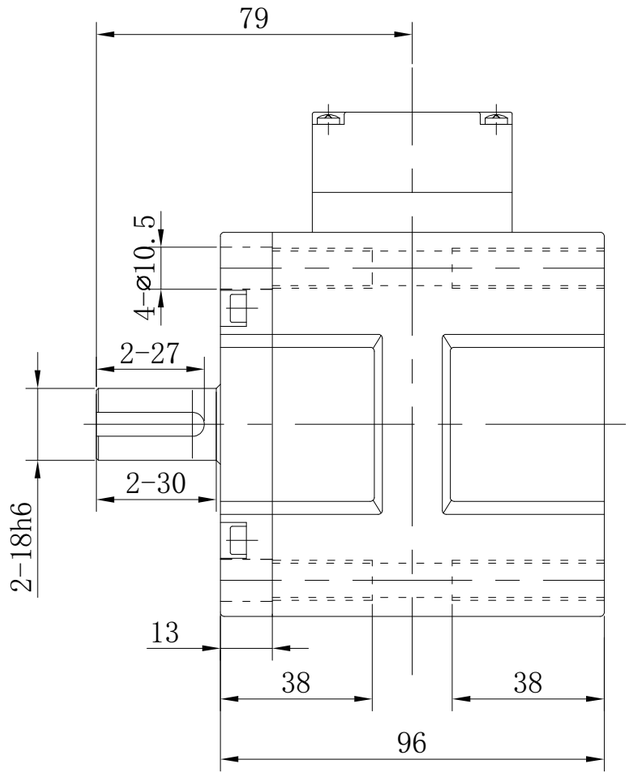



技术要求:

1 电机参数

1.1 额定电压：220V AC

1.2 额定频率：50/60Hz

1.3 额定功率：40W

1.4 额定电流：0.33A

1.5 额定转速：1350/1650r/min

1.6 启动转矩：0.20N.m

1.7 额定转矩：0.29/0.23N.m

1.8 绝缘电阻：≥100MΩ

1.9 介电强度：1800V/1s，5mA

1.10防护等级：IP 54

1.11绝缘等级：155（F）

1.12使用电容：2.5uF/450V AC

2 减速器参数

2.1 减速比：10-240

2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩：2.35N.m-50.73N.m

2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩：3.5N.m-76.1N.m

3 其它

3.1 外观：银灰色

3.2 电机符合 GB12350

3.3 工作制：S1(Cont)

3.4 环境温度：-10～40℃

3.5 噪音：≤55dB（A），
距离出轴50cm

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

| 未注公差GB/T1804-m | | | | | | 宁波中大力德智能传动股份有限公司 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5~6 | ±0.1 | | | | | | |
| >6~30 | ±0.2 | | | | | | |
| >30~120 | ±0.3 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | | 产品型号 | ZDF2-18A10(240)R-40-CT |
| >120~400 | ±0.5 | 设计 | | 标准化 | | 阶段标记 / 重量 / 比例 | 减速电机外形图 |
| >400~1000 | ±0.8 | 校对 | | | | full | |
| | | 审核 | | 批准 | | 共 1 张 第 1 张 | |
| | | 工艺 | | 日期 | | | |