
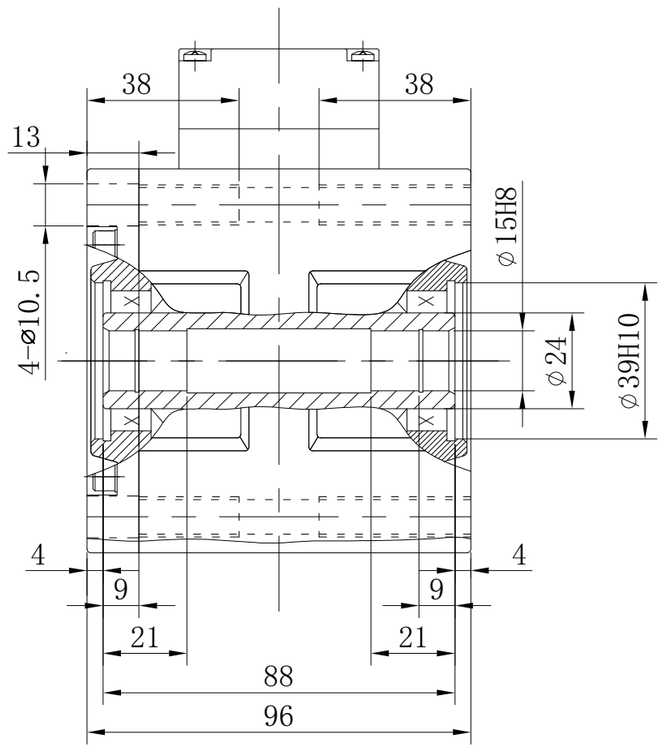


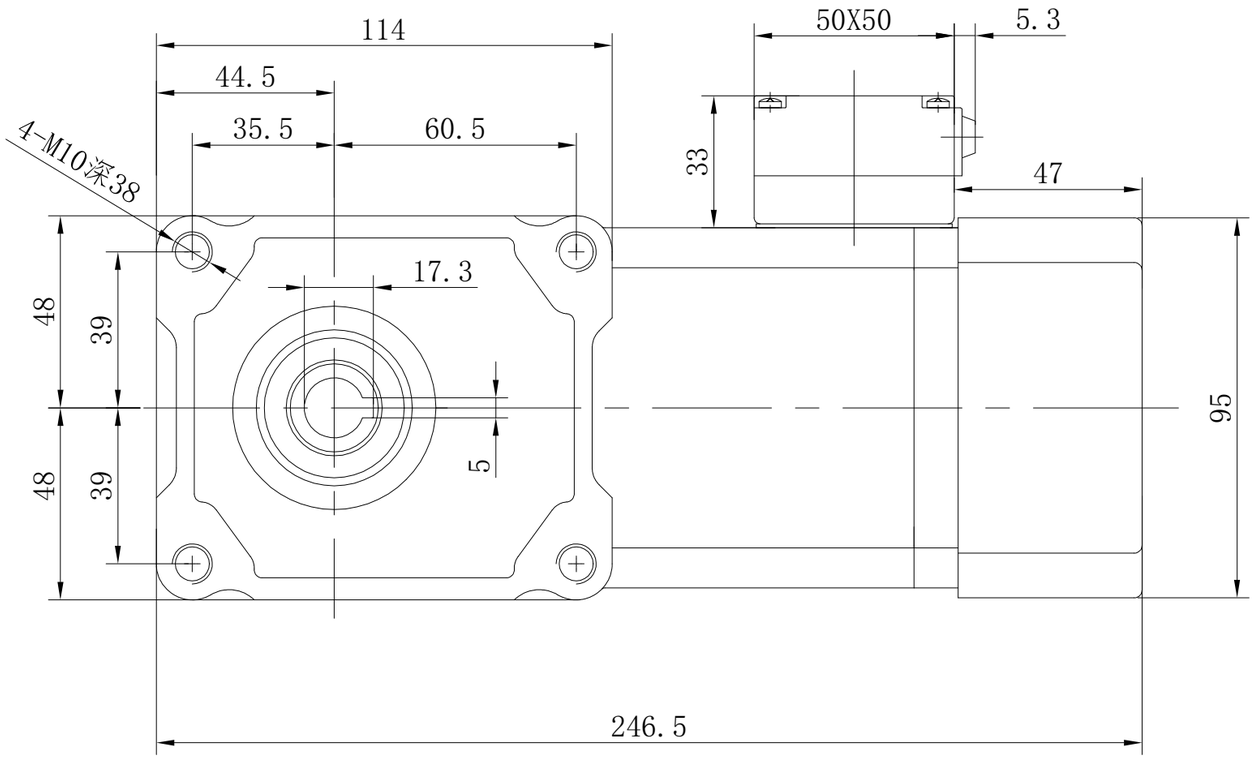

技术要求:

1 电机参数

1.1 额定电压：220V AC

1.2 额定频率：50/60Hz

1.3 额定功率：90W

1.4 额定电流：0.67A

1.5 额定转速：1300/1600r/min

1.6 启动转矩：0.43N.m

1.7 额定转矩：0.66/0.54N.m

1.8 绝缘电阻：≥100MΩ

1.9 介电强度：1800V/1s，5mA

1.10防护等级：IP 20

1.11绝缘等级：155（F）

1.12使用电容：5.0uF/450V AC

2 减速器参数

2.1 减速比：10-240

2.2 齿轮箱最大连续运转允许扭矩：5.34N.m-53.9N.m

2.3 齿轮箱瞬间最大过载扭矩：8.0N.m-80.5N.m

3 其它

3.1 外观：银灰色

3.2 电机符合 GB12350

3.3 工作制：S1(Cont)

3.4 环境温度：-10～40℃

3.5 噪音：≤55dB（A），
距离出轴50cm

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

未注公差GB/T1804-m						宁波中大力德智能传动股份有限公司	
0.5~6	±0.1						
>6~30	±0.2						
>30~120	±0.3	标 记	处 数	更改文件号		产品型号	ZDF2-15H10(240)-90-CFT
>120~400	±0.5	设 计		标准化		阶段标记 / 重量 / 比例	减速电机外形图
>400~1000	±0.8	校 对				S / full	
		审 核		批 准		共 1 张 第 1 张	
		工 艺		日 期			