《行星齿轮减速机顾客确认表》

CUSTOMER CONFIRMATION

型号(配电机尺寸)	180两级（输入端35-114.3-200-M12）
PGL180可实现速比	基于单级速比1:（3、4、5、6、7、8、10）基础上，两级组合可以实现1:12、1:15、1:16……1:100等速比
本次选定速比	1:25

特殊提示 Tips ⚠


常规

编辑日期 Edit Time


2022-7-21

共1页 第1页

外形尺寸图
Dimensions

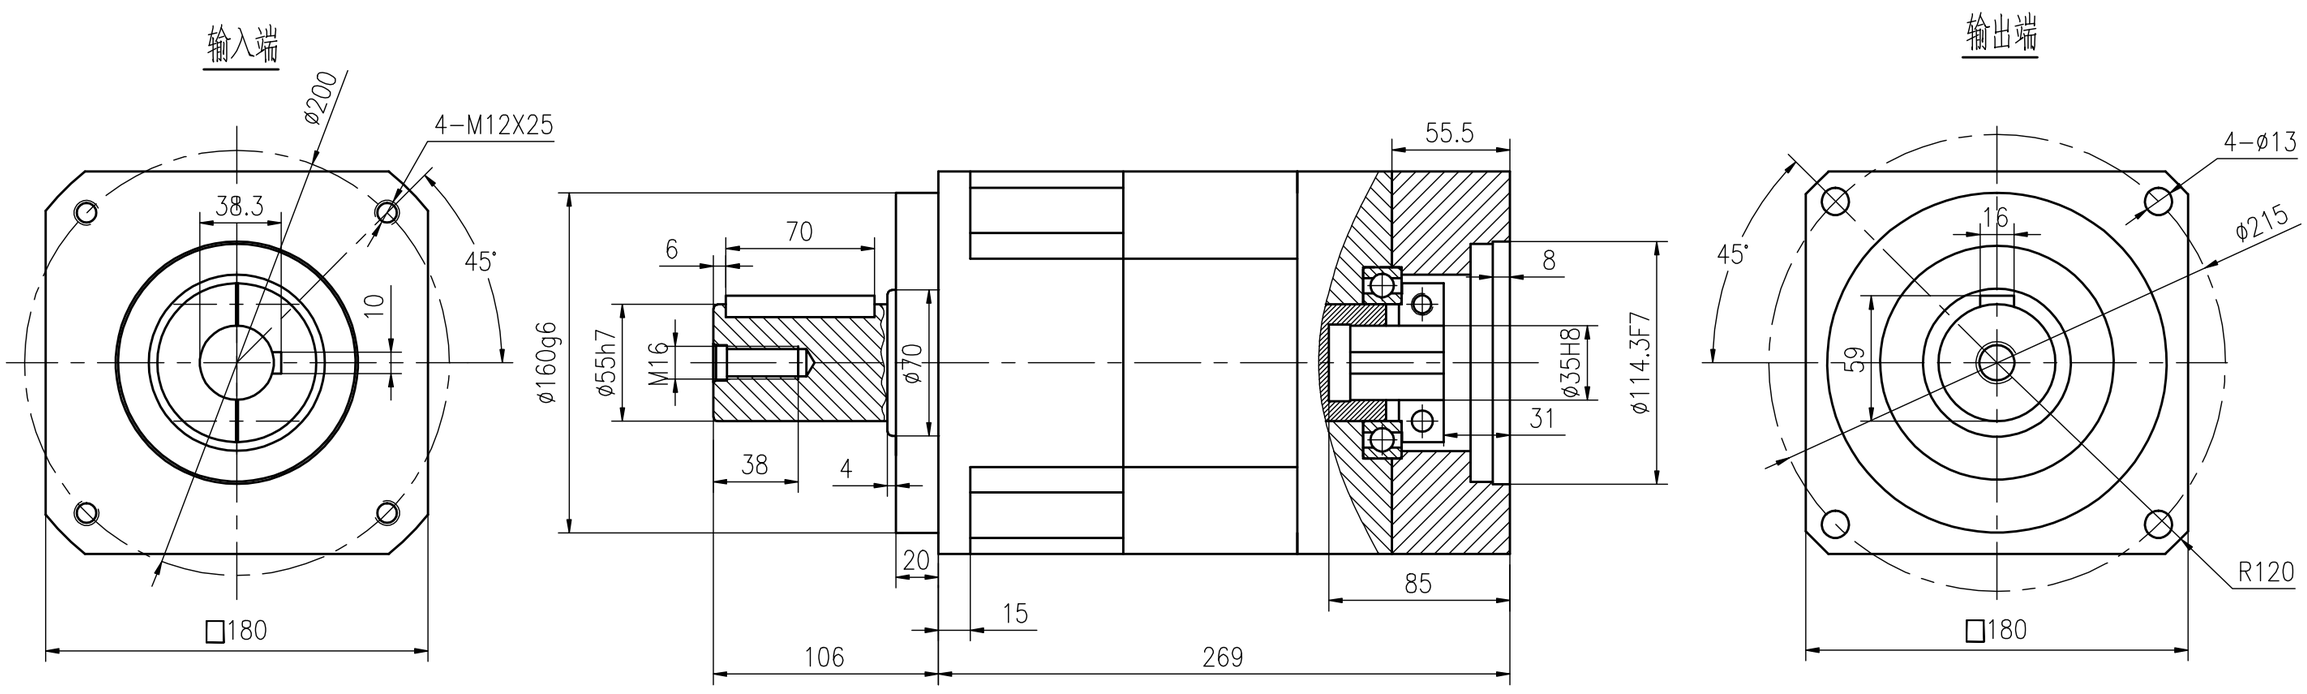

外形参照图
Reference



PGL180 — 减速比 Ratio: 1：25 — 参数表 Parameters

1	输出允许负载 Output torque: ---- 1151N.m	7	背隙 Backlash: ---------- ⩽9arcmin（具体请询问 Please Consult）
2	最大允许负载 Max.Output torque: -- 3453N.m	8	效率 Efficiency: ----------⩾92%
3	额定输入转速 Nominal input speed: 2000rpm	9	噪音值 Noise level: -------⩽70dB
4	最大输入转速 Max.input speed: ---- 4000rpm	10	扭转刚性 Torsional rigidity: 57N.m/arcmin
5	容许径向力 Max.Radial load: ------- 7260N	11	转动惯量 Inertia: ---------- 18.3kg.cm^2
6	容许轴向力 Max.Axial load: -------- 5550N	12	防护等级 Protection class: IP65

客户确认 Please Sign or Seal,then return this. Thank You!

日期 Date: