该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

《行星齿轮减速机顾客确认表》

CUSTOMER CONFIRMATION

型号(配电机尺寸)	142两级（输入端24-95-115-M6）
PGL142可实现速比	基于单级速比1:（3、4、5、6、7、8、10）基础上， 两级组合可以实现1:12、1:15、1:16……1:100等速比
本次选定速比	

特殊提示 Tips ⚠

输入孔衬套实现35孔转24孔(内外键槽)，


输入端四螺孔M6(现成M8，加上牙套实现)

编辑日期 Edit Time


2023-6-5

共1页 第1页

外形尺寸图 Dimensions

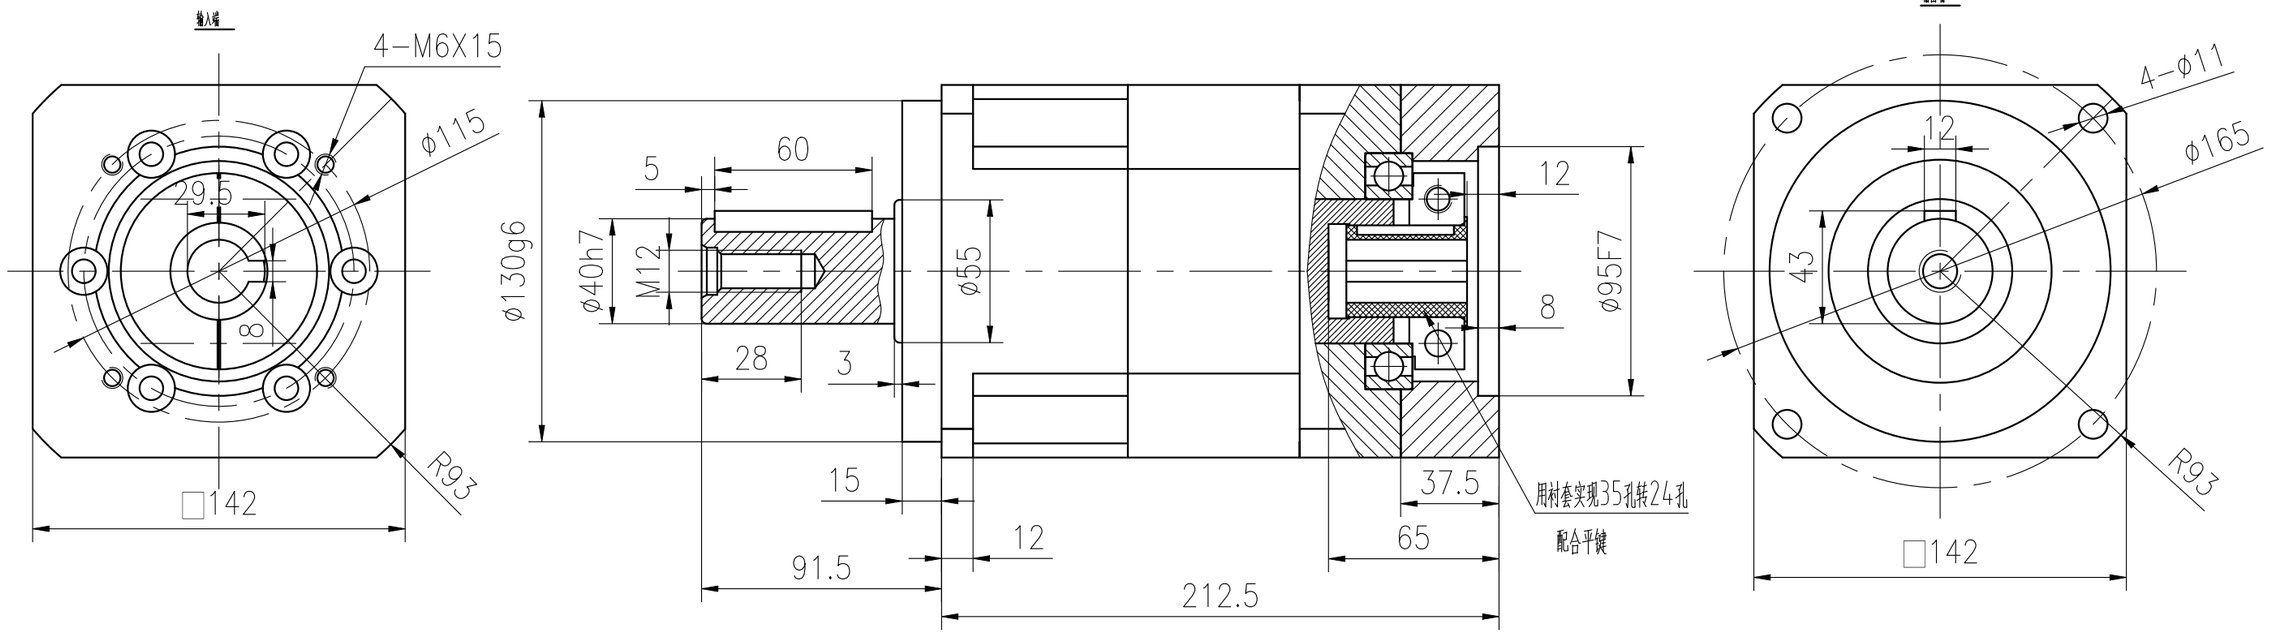

外形参照图 Reference



参数表 Parameters										
① 输出允许负载	速比	1:15	1:20	1:25	1:35	1:40	1:50	1:70	1:80	1:100
	负载 N.m	482	490	473	473	473	473	400	363	320

② 最大允许负载=输出允许负载 x3	⑥ 背隙 两级 ≤9arcmin	⑧ 容许径向力	6150N
③ 额定输入转速 2000rpm		⑨ 容许轴向力	5510N
④ 最大输入转速 4000rpm	⑦ 效率 两级 ≥92%	⑩ 噪音值	≤70dB
⑤ 扭转刚性 30N.m/arcmin		⑪ 防护等级	IP65

⑫ 转动惯量	速比	1:15	1:20	1:25	1:35	1:40	1:50	1:70	1:80	1:100
	惯量 kg.cm²	5.38	5.38	5.38	5.22	5.22	5.20	5.20	5.20	5.20

客户确认 Please Sign or Seal,then return this. Thank You!

输入端四螺孔M6(现成M8，加上牙套实现）能接受吗?

日期 Date: