该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

《行星齿轮减速机顾客确认表》
CUSTOMER CONFIRMATION

型号(配电机尺寸)	142两级（输入端28-110-145-M8）
	基于单级速比1:（3、4、5、6、7、8、10）基础上， 两级组合可以实现1:12、1:15、1:16……1:100等速比
	1:15

特殊提示 Tips ⚠


输入孔衬套35转28的内外带键

编辑日期 Edit Time


2022-11-14

共1页 第1页

外形尺寸图
Dimensions

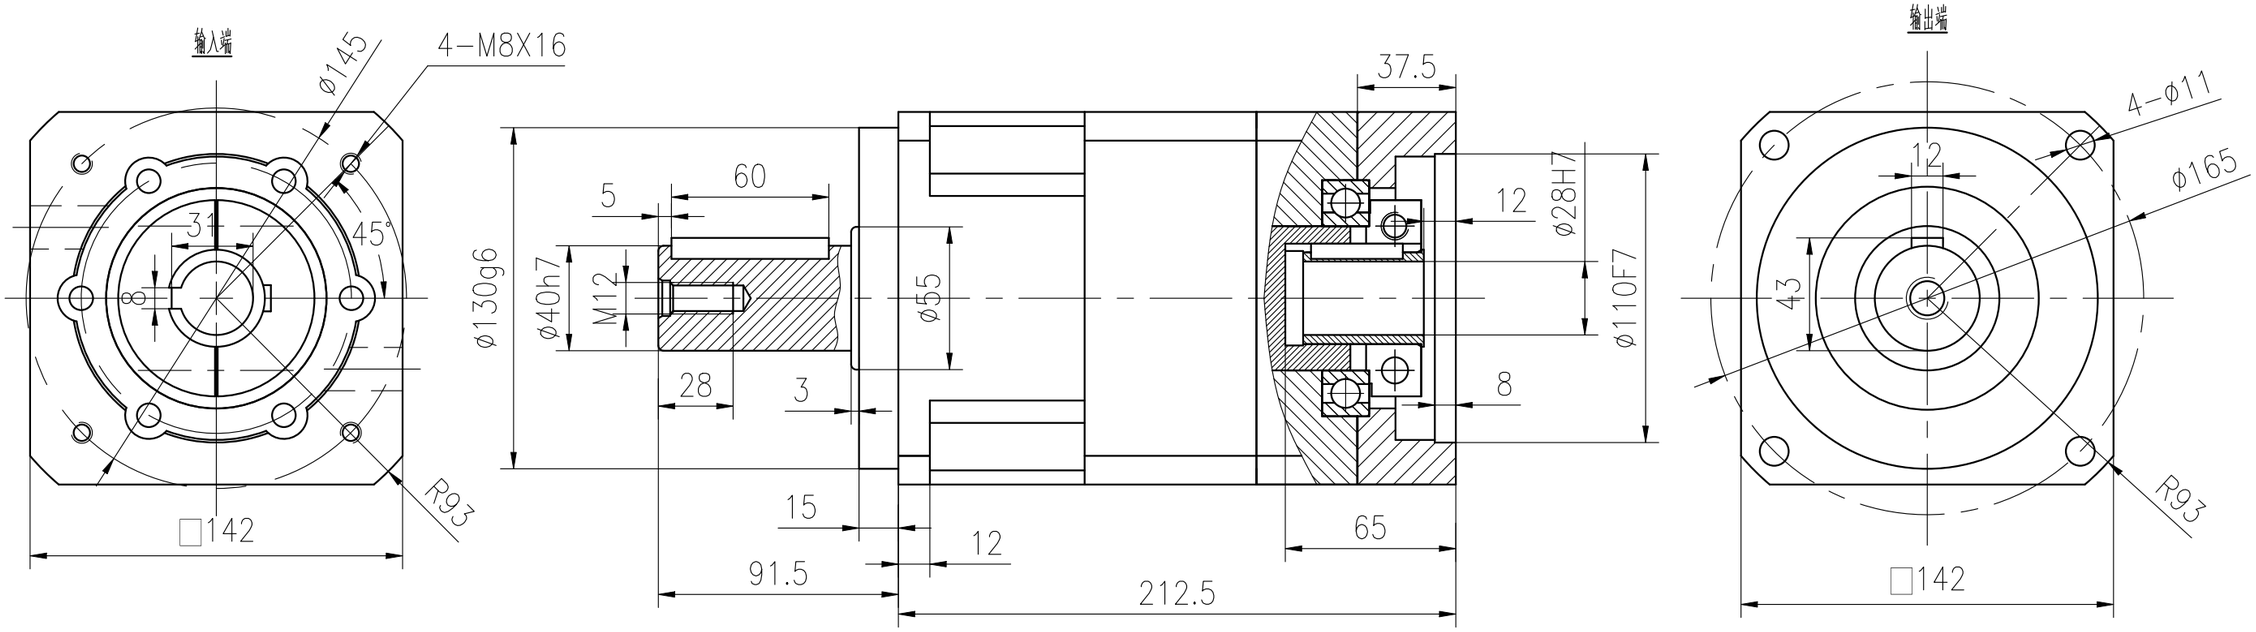

外形参照图
Reference



减速比 Ratio: 1：15 — 参数表 Parameters					
1	输出允许负载	Output torque: ---- 482N.m	7	背隙	Backlash: ---------- ⩽9arcmin (具体请询问 Please Consult
2	最大允许负载	Max.Output torque: -- 1446N.m	8	效率	Efficiency: ----------⩾92%
3	额定输入转速	Nominal input speed: 2000rpm	9	噪音值	Noise level: ------⩽70dB
4	最大输入转速	Max.input speed: --- 4000rpm	10	扭转刚性	Torsional rigidity: 30N.m/arcmin
5	容许径向力	Max.Radial load: ------ 6150N	11	转动惯量	Inertia: -------- 5.22kg.cm^2
6	容许轴向力	Max.Axial load: ------ 5510N	12	防护等级	Protection class: IP65

客户确认 Please Sign or Seal,then return this. Thank You!

日期 Date: