该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

《行星齿轮减速机顾客确认表》
CUSTOMER CONFIRMATION

型号(配电机尺寸) Model(Important dimensions)	142两级（输入端22-110-145-M8）
	速比1：12～1：100由两级实现

特殊提示 Tips ⚠


输入孔衬套实现35孔转22孔(内外键槽)，

输入孔键槽宽8


编辑日期 Edit Time

2021-11-30

外形尺寸图
Dimensions

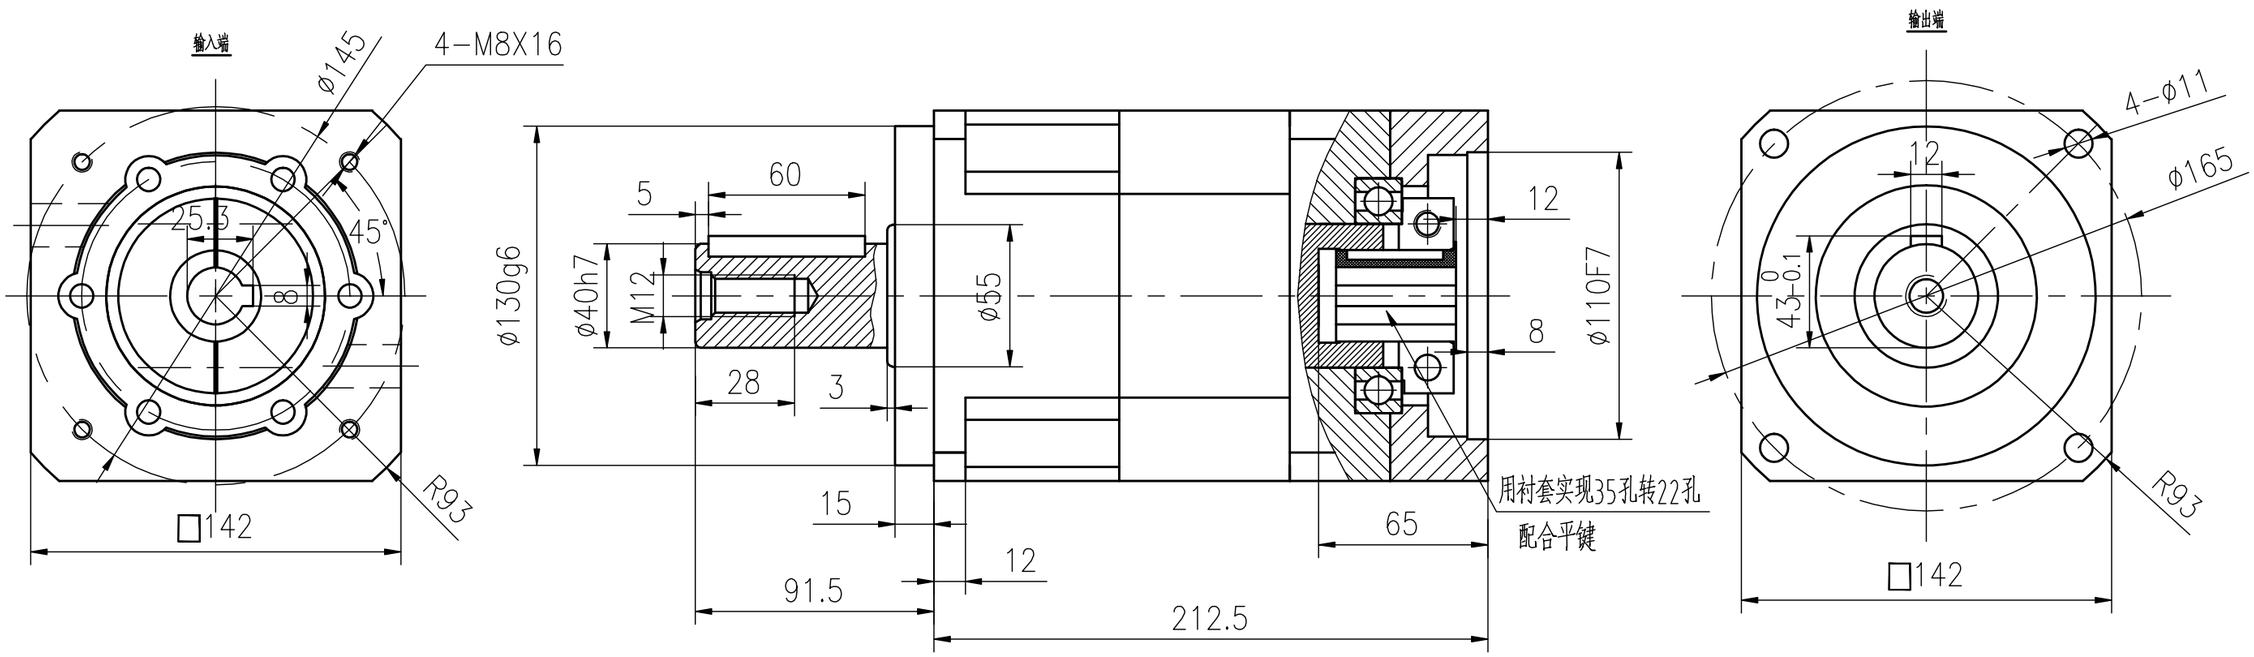

外形参照图
Reference

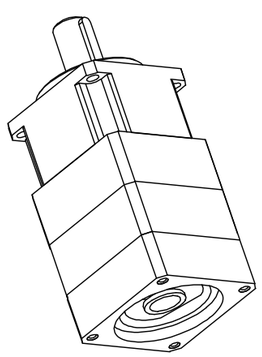

PGL142 — 减速比 Ratio: 1：30 — 参数表 Parameters			
1	输出允许负载 Output torque:	473N.m	
2	最大允许负载 Max.Output torque:	1419N.m	
3	额定输入转速 Nominal input speed:	2000rpm	
4	最大输入转速 Max.input speed:	4000rpm	
5	容许径向力 Max.Radial load:	6150N	
6	容许轴向力 Max.Axial load:	5510N	
7	背隙 Backlash:	⩽9arcmin(具体请询问 Please Consult)	
8	效率 Efficiency:	⩾92%	
9	噪音值 Noise level:	⩽70dB	
10	扭转刚性 Torsional rigidity:	30N.m/arcmin	
11	转动惯量 Inertia:	5.22kg.cm²	
12	防护等级 Protection class:	IP65	

客户确认 Please Sign or Seal,then return this. Thank You!

日期 Date: