该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
http://www.jisupdfeditor.com/

《行星齿轮减速机顾客确认表》
CUSTOMER CONFIRMATION

型号(配电机尺寸) Model(Important dimensions)	142两级24-110-145-M8
	速比1：12～1：100由两级实现

特殊提示 Tips ⚠

输入孔衬套实现35孔转24 孔(内外键槽)，


输入孔键槽宽8

编辑日期 Edit Time


2021-11-30

共1页 第1页

外形尺寸图
Dimensions

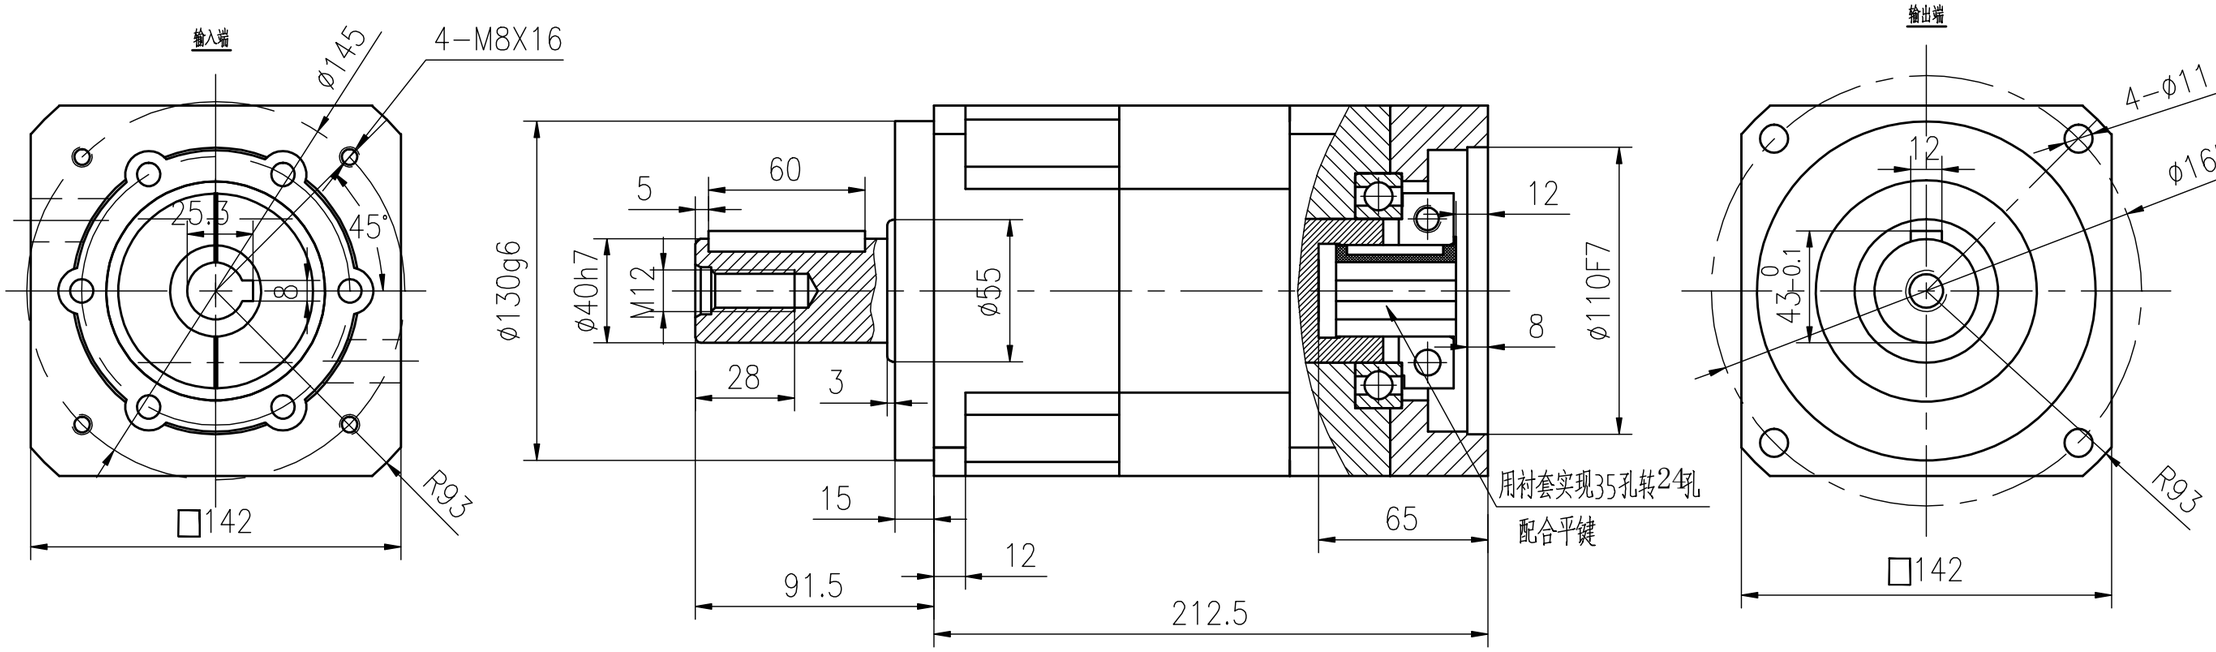

外形参照图
Reference

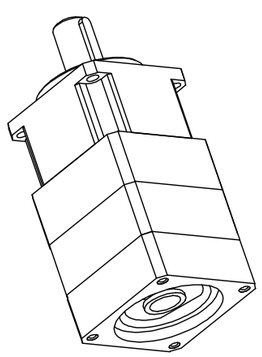

PGL142 — 减速比 Ratio: 1：30 — 参数表 Parameters			
1	输出允许负载 Output torque: --- 473N.m	7	背隙 Backlash: --------- ⩽9arcmin(具体请询问 Please Consult)
2	最大允许负载 Max.Output torque: -- 1419N.m	8	效率 Efficiency: --------⩾92%
3	额定输入转速 Nominal input speed: 2000rpm	9	噪音值 Noise level: -----⩽70dB
4	最大输入转速 Max.input speed: --- 4000rpm	10	扭转刚性 Torsional rigidity: 30N.m/arcmin
5	容许径向力 Max.Radial load: ----- 6150N	11	转动惯量 Inertia: -------- 5.22kg.cm²
6	容许轴向力 Max.Axial load: ----- 5510N	12	防护等级 Protection class: IP65

客户确认 Please Sign or Seal,then return this. Thank You!

日期 Date: